

PUTSAD RUND UGN

I Gabriels sortiment finns även den klassiskt putsade ugnen som har drag från forna tiders rörspisar med kakelugnens alla fördelar.

En av marknadens mest effektiva eldstäder, som avger värme i upp till 24 timmar. Om man önskar något annat än den vita standardfärgen, går den putsade ytan att måla med silikat- eller kalkfärg i valfri kulör. Höjden går att anpassa med diverse förhöjningar och kan utsmyckas med ex. Oglaserat kakel i form av krona, mitt och fotsims.

Tekniska data

Art. nr: G301

CE-märkning: EN 15250

Höjd: 2310 mm (kan anpassas efter behov)

Vikt: 1300 kg

Diameter (sockel): Från 730 mm

Verkningsgrad: 92,4%


Nominell Effekt (kW): 4,5

Avsvälningstid: Upp till ett dygn

Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal




- Putsad rund ugn med tillval av Tillinge krona, slät fris, hyllsims samt fotsims.

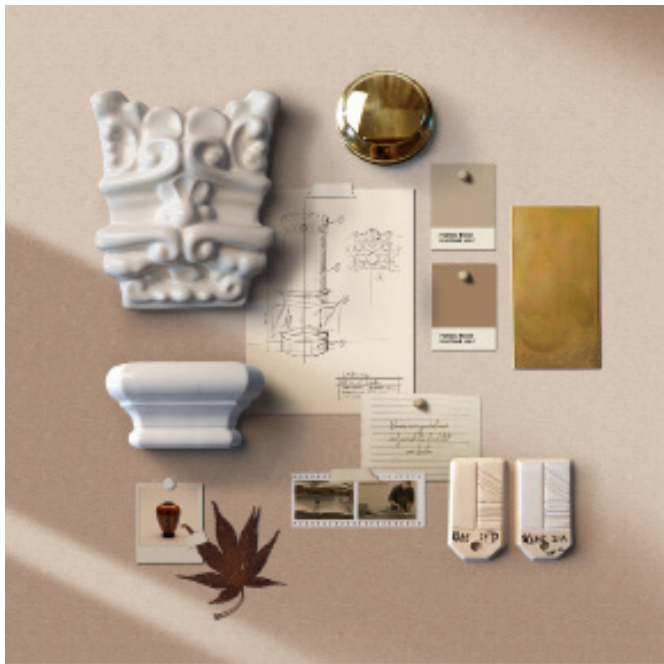

Den hantverksmässiga tillverkningen i vår fabrik ger stor flexibilitet.

Ugnen levereras som standard med varmluftskassett och mässingsluckor. Höjd, utförande och andra tillval anpassas efter dina önskemål.

Tillval kan väljas i form av fläkt, fläktstyrning och gnistskydd. Man kan också välja borstade rostfria detaljer om man inte önskar mässing.

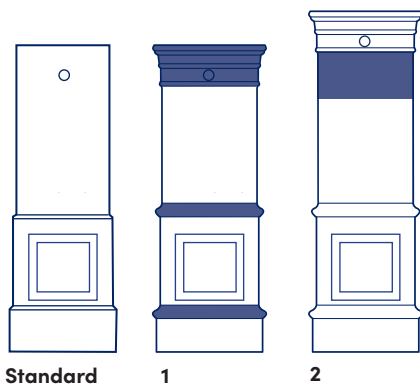

Tillval

- 1 - Enkel hylla och krön i siporex
- 1 - Krona skröj (oglaserad)
- 1 - Hylla skröj (oglaserad)
- 1 - Fotsims (oglaserad)
- 2- Förhöjning extra skift (310 mm).
(Kan erhållas 100 mm eller 200 mm)
- 3 - Golvplåt/gnistskydd,
(mässing eller rostfritt borstat stål)
- 4 - Fläkt
- 5 - Tilluft (anslutning utifrån)
- 6 - Styrning fläkt
- 7 - Byt till borstat rostfritt stål istället för mässing.



Vill du spara ett papper?
Skanna qr-koden för digitalt produktblad.

